


2SC3501

シリコン NPN エピタキシャル形

VHF 高周波増幅用
VHF TVチューナ混合, 発振用

SILICON NPN EPITAXIAL

VHF AMPLIFIER
VHF TV TUNER MIXER, OSCILLATOR




1. ベース: Base
 2. NC
 3. エミッタ: Emitter
 4. コレクタ: Collector
- (Dimensions in mm)

(PAK)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SC3501	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}		20	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}		11	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}		3	V
コレクタ電流	I_C		50	mA
許容コレクタ損失	P_C		200	mW
接合部温度	T_j		150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}		-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失の周囲温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE

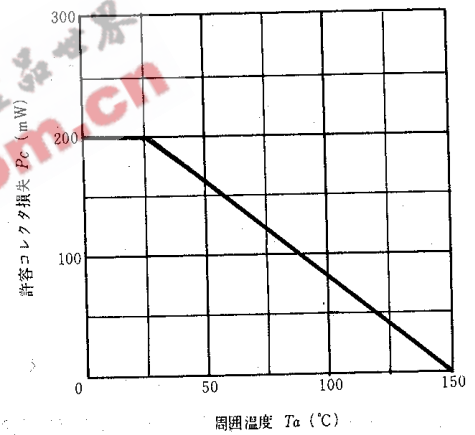

■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$		$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$	20	-	-	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$		$I_C=1\text{mA}, R_{BE}=\infty$	11	-	-	V
エミッタ遮断電流	I_{EBO}		$V_{EB}=3\text{V}, I_C=0$	-	-	10	μA
コレクタ遮断電流	I_{CBO}		$V_{CB}=16\text{V}, I_E=0$	-	-	500	nA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$		$I_C=50\text{mA}, I_B=4\text{mA}$	-	-	0.4	V
直流電流増幅率	h_{FE}		$V_{CE}=10\text{V}, I_C=5\text{mA}$	30	80	-	
コレクタ出力容量	C_{ob}		$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	-	1.0	1.5	pF
利得帯域幅積	f_T		$V_{CE}=10\text{V}, I_C=5\text{mA}$	2.0	3.5	-	GHz
逆伝達容量	C_b		$V_{CE}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz Base Ground}$	-	0.31	-	pF

■ 各特性曲線は2SC2731参照。

See characteristic curves of 2SC2731.