

PHILIPS


AZ 50

電子產品世界
www.eepw.com.cn

High vacuum FULL WAVE RECTIFIER
REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé
Hochvakuum VOLLWEGGLEICHRICHTER

Heating : direct by A.C. $V_f = 4 \text{ V}$
Chauffage : direct par C.A. $I_f = 3 \text{ A}$
Heizung : direkt durch Wechselstrom

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

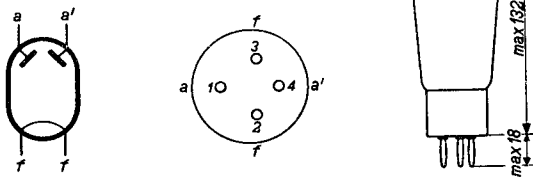



Operating conditions and limiting values
Caractéristiques d'utilisation et limites
Betriebs- und Grenzwerte

V_{tr}	2×300	2×400	max. 2×500	V_{eff}
I_o	max. 300	max. 275	max. 250	mA
R_t	min. 100	min. 150	min. 200	Ω
C	max. 16	max. 32	max. 64	μF

AZ 50

PHILIPS

电子产品世界
www.eeworld.com.cn

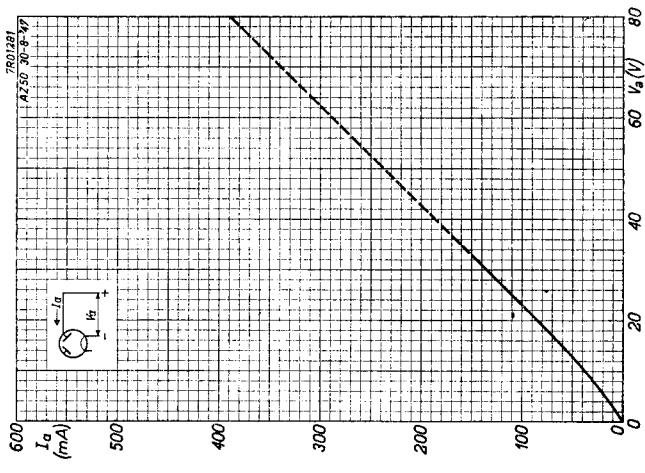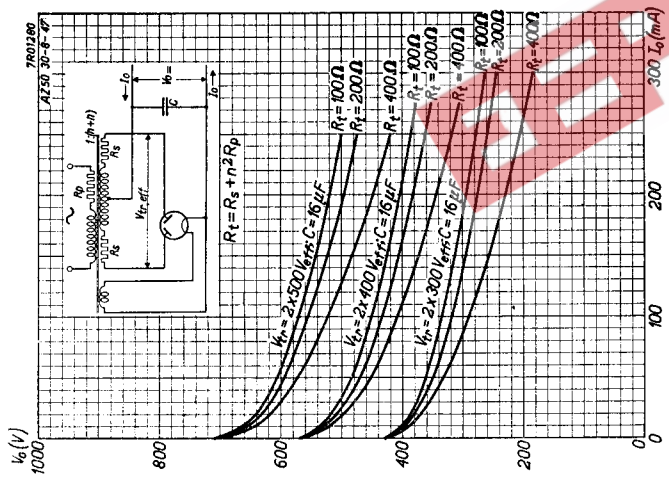



電子產品世界
EPW.com.cn

page	AZ50 sheet	date
1	1	1953.06.06
2	A	1953.06.06
3	FP	1999.06.26