


**DB3 ... DB4**  
**Bidirectional Si-Trigger-Diodes (DIAC)**  
**Bidirektionale Si-Triggerdioden (DIAC)**

Version 2006-04-27



Breakover voltage Durchbruchspannung	28 ... 45 V
Peak pulse current Max. Triggerimpuls	± 2 A
Glass case Glas-Gehäuse	DO-35 SOD-27
Weight approx. Gewicht ca.	0.13 g
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	

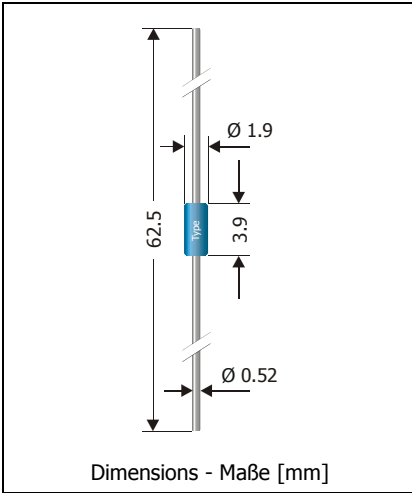

**Maximum ratings**

**Grenzwerte**

Power dissipation Verlustleistung	$T_A = 50^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	150 mW <sup>1)</sup>
Peak pulse current (120 Hz pulse repetition rate) Max. Triggerstrom (120 Hz Puls-Wiederholrate)	$t_p \leq 10 \mu\text{s}$	$I_{PM}$	± 2 A <sup>1)</sup>
Operating Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_S$	-50...+100°C -50...+175°C

**Characteristics**

**Kennwerte**

Breakover voltage Durchbruchspannung	$dV/dt = 10 \text{ V}/\mu\text{s}$	DB3 DB4	$V_{BO}$ $V_{BO}$	28 ... 36 V 35 ... 45 V
Breakover current – Durchbruchstrom		$V = 98\% V_{BO}$	$I_{BO}$	< 200 $\mu\text{A}$
Asymmetry of breakover voltage Unsymmetrie der Durchbruchspannung		$ V_{(BO)F} - V_{(BO)R} $	$\Delta V_{BO}$	< 3.8 V
Foldback voltage – Spannungs-Rücksprung $\Delta I = I_{BO}$ to/auf $I_F = 10 \text{ mA}$	$dV/dt = 10 \text{ V}/\mu\text{s}$		$\Delta V_{F/R}$	> 5 V
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			$R_{thA}$	< 300 K/W <sup>1)</sup>

<sup>1</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case  
 Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

