

T-25-17

General purpose SCR suited for power supplies up to 400 Hz on resistive or inductive loads.

- V_{RRM} up to 1 200 V.
- Glass passivated chips.
- High stability and reliability.


Thyristors à usage général, pour des alimentations jusqu'à 400 Hz sur charges résistives ou inductives.

- V_{RRM} jusqu'à 1 200 V.
- Pastilles glassivées.
- Grande stabilité des caractéristiques.

$$I_T(\text{RMS}) = 35 \text{ A} / T_{\text{case}} = 75^\circ\text{C}$$

$$100 \text{ V} \leq \frac{V_{\text{DRM}}}{V_{\text{RRM}}} \leq 1200 \text{ V}$$

Case : TO 48 metal (CB-267)
Boîtier



ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION	Symbol	Value	Unit
RMS on-state current* Courant efficace à l'état passant*	I _{T(RMS)}	35 @ T _{case} = 75 °C	A
Mean on-state current* Courant moyen à l'état passant*	I _{T(AV)}	22,5 @ T _{case} = 75 °C	A
Non repetitive surge peak on-state current** Courant non répétitif de surcharge crête accidentelle à l'état passant**	I _{TSM} I _{TSM}	360 (t = 8,3 ms) 330 (t = 10 ms) @ T _j ≤ 125 °C	A A
i ² t for fusing Valeur de la constante i ² t	i ² t	545 (t = 10 ms) @ T _j ≤ 125 °C	A ² s
Critical rate of rise of on-state current*** Vitesse critique de croissance du courant à l'état passant***	di/dt	100	A/μs
Storage and operating junction temperatures Températures extrêmes de stockage et de jonction en fonctionnement	T _{stg} T _j	-40, + 150 -40, + 125	°C °C

@ T _j = 125 °C	TS 135	TS 235	TS 435	TS 635	TS 835	TS 1035	TS 1235
V _{DRM} = V _{RRM} (V)	100	200	400	600	800	1000	1200

Thermal resistances Résistances thermiques	Symbol	Value	Unit
— Junction to case for D.C. Jonction-boîtier en continu	R _{th(j-c)}	1,1	°C/W
— Contact (case to heatsink) Contact (boîtier-radiateur)	R _{th(c-h)}	0,4	°C/W

* Single phase circuit, 180° conduction angle
* Circuit monophasé, angle de conduction 180°

** Half sine wave
** Demi-onde sinusoïdale

*** Gate supply 20 V/20 Ω - t_r ≤ 0,1 μs - Half sine wave of 6,3 μs
*** Générateur de gâchette Demi-sinusoïde

May 1984 - 1/5

T-25-17

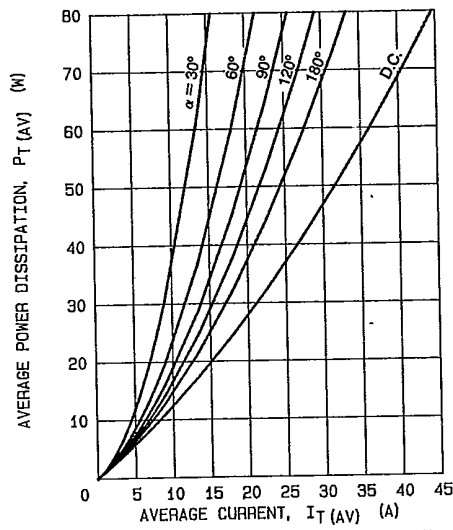



FIG.1 - MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION FOR SINUSOIDAL CURRENT WAVEFORM

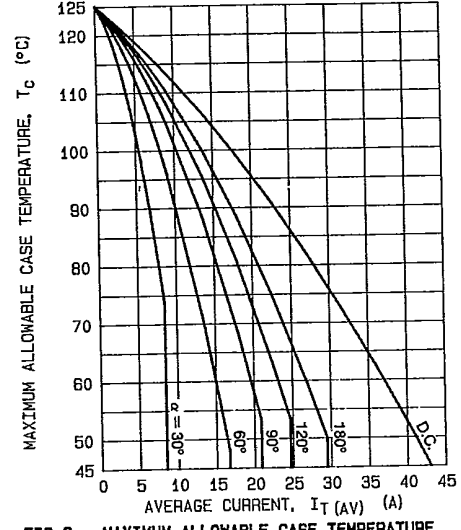


FIG.2 - MAXIMUM ALLOWABLE CASE TEMPERATURE FOR SINUSOIDAL CURRENT WAVEFORM

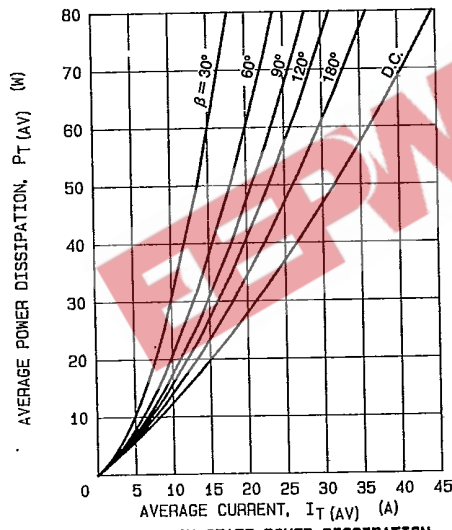



FIG.3 - MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION FOR RECTANGULAR CURRENT WAVEFORM

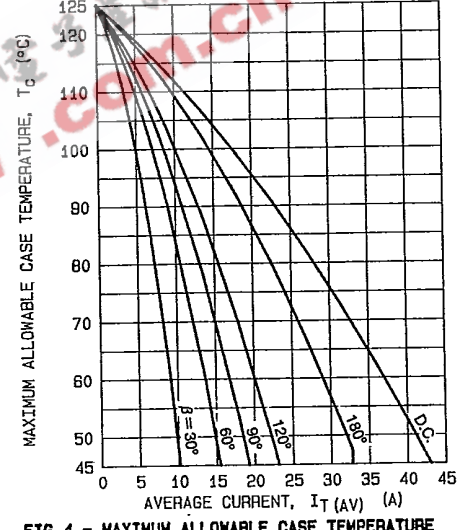


FIG.4 - MAXIMUM ALLOWABLE CASE TEMPERATURE FOR RECTANGULAR CURRENT WAVEFORM

T-25-17

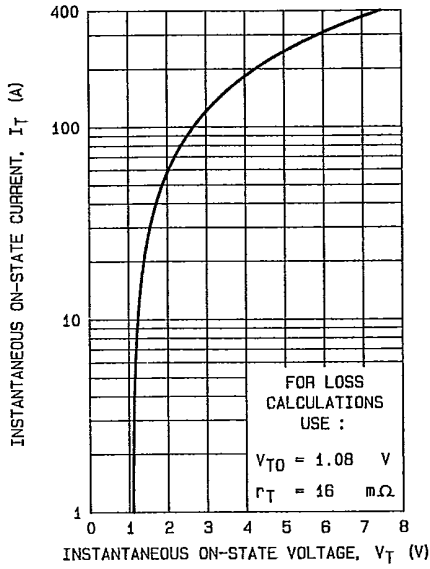


FIG.5 - MAXIMUM ON-STATE CONDUCTION CHARACTERISTIC ($T_J = 125^\circ\text{C}$).

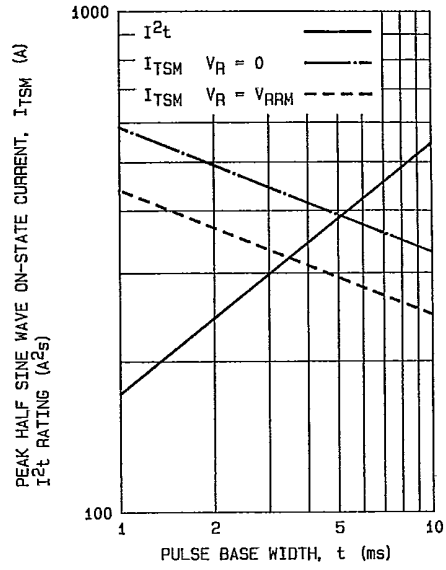


FIG.6 - NON REPETITIVE SUB-CYCLE SURGE ON-STATE CURRENT AND I^2t RATING (INITIAL $T_J = 125^\circ\text{C}$).

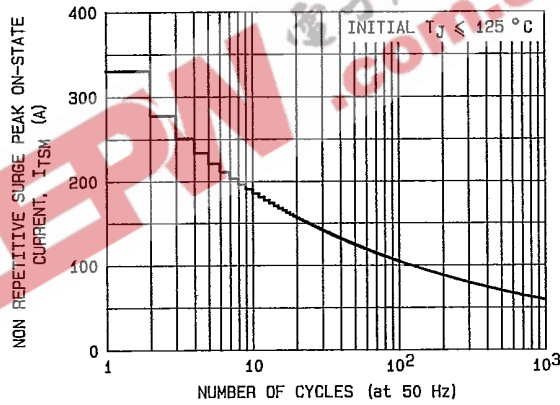


FIG.7 - NON REPETITIVE SURGE PEAK ON-STATE CURRENT VERSUS NUMBER OF CYCLES.

T.25-17

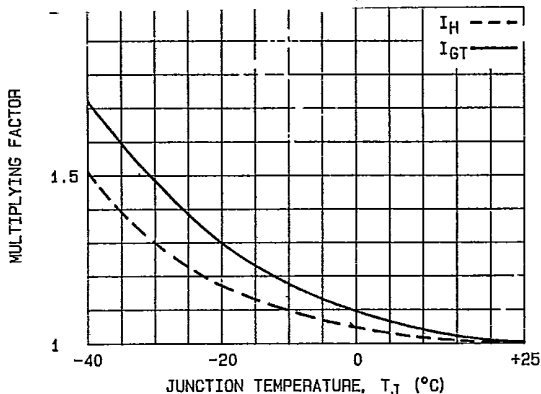


FIG.8 - RELATIVE VARIATION OF GATE TRIGGER CURRENT AND HOLDING CURRENT VERSUS JUNCTION TEMPERATURE.

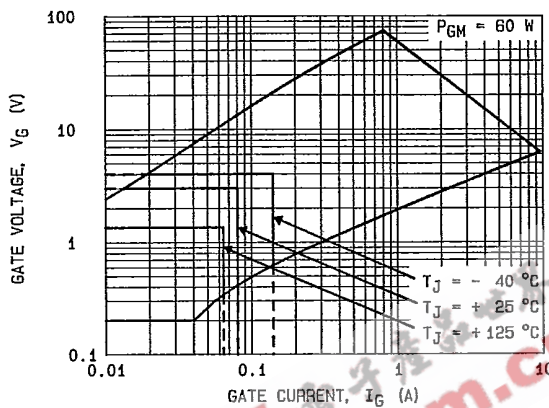


FIG.9 - GATE TRIGGER CHARACTERISTICS.

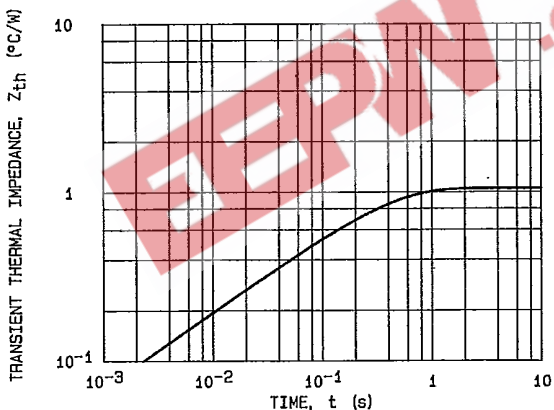


FIG.10 - TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE JUNCTION TO CASE.

Conduction angle (α, β)	Effective thermal resistance ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$) junction to case	
	Sinusoidal	Rectangular
180°	1.13	1.17
120°	1.23	1.65
90°	1.32	1.87
60°	1.54	2.08
30°	1.98	2.64